

evo 8

Bienvenido a su nueva interfaz de audio EVO 8. Por favor, lea esta guía rápida para ayudarle a empezar.

01

Conectar

Para conectar su EVO 8 a su ordenador, sólo tiene que conectar el cable USB suministrado. Una vez conectado correctamente, los LED de la rueda de volumen del EVO 8 se iluminarán y realizarán una breve animación seguida de la iluminación del botón de volumen.

03

Las características

- 1 Canales 1, 2, 3 y 4
- 2 Alimentación phantom (para micrófonos de condensador)
- 3 Modo Smartgain
- 4 Control de volumen
- 5 Control de volumen de la salida 1
- 6 Control de volumen de la salida 2


02

Instalar los controladores

Para empezar a utilizar su EVO 8 tendrá que descargar e instalar los últimos controladores, que puede encontrar en evo.audio/evo8/downloads. Una vez instalados los controladores, es posible que se le pida que actualice el firmware de la unidad. También puede encontrar una guía de instalación completa y un manual de usuario en nuestro sitio web.

Notas adicionales

Alimentación phantom - para poder utilizar 4 canales de alimentación phantom simultáneamente, se debe utilizar una conexión USB C-C. Si utiliza una conexión USB A, sólo podrá utilizar 2 canales de alimentación phantom simultáneamente.

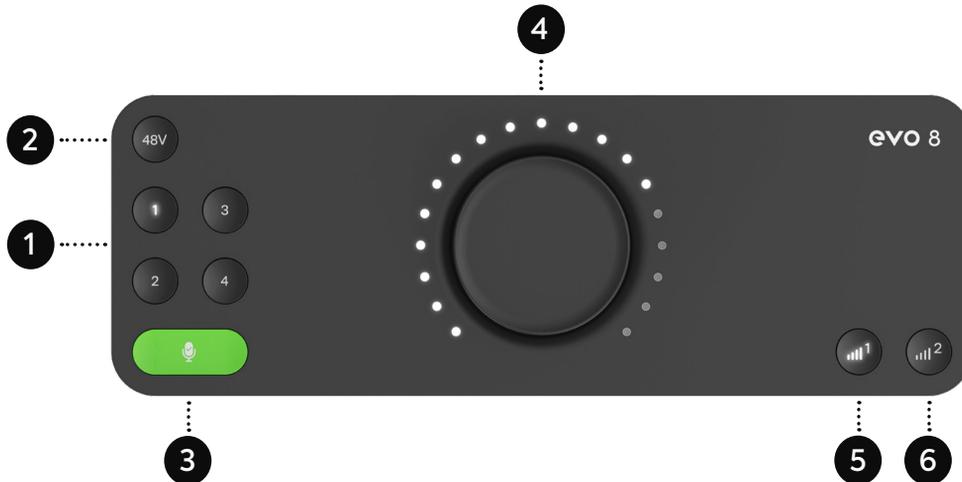



04 Modo Smartgain

- 1 Pulse el botón Smartgain para comenzar



- 2 El LED de Smartgain se iluminará en verde y los LED de los canales de entrada (1, 2, 3 y 4) comenzarán a parpadear (indicando que hay que seleccionar un canal)



- 3 Pulse uno o varios de los botones de los canales de entrada para seleccionar los canales a ajustar



- 4 Pulse de nuevo el botón Smartgain para iniciar el proceso



- 5 El LED de Smartgain comenzará a parpadear en rojo y los LEDs de la rueda de volumen se iluminarán indicando que el modo Smartgain



- 6 Comience a tocar o cantar en el micrófono



- 7 El modo Smartgain ajustará los niveles correctos y, una vez completado, el botón Smartgain parpadeará en verde dos veces para indicar que se ha conseguido correctamente.



- 8 Ya está listo para empezar a grabar

